



GEEKKOTA OS

RoHS
COMPLIANT

Avantages

- Epaisseur: 35 mm
- OS Gekkota eLinux: démarrage rapide et robuste
- Compatible avec des App HTML5
- Programmation de la mise en veille de l'écran
- Alimentation 12V ou alimentation par Ethernet
- Décodeur matériel Vidéo HD H264
- LEDs RGB latérales
- Faible Consommation: 7W
- Silencieux (sans ventilateur)
- NFC/RFID/MIFARE

Spécification

Formats médias supportés :

Image : JPEG, PNG, GIF, SVG
 Video : MPEG2, H264 720p
 Audio : MP3, AAC, MPEG1 layer 2
 Paged : PDF, HTML5
 Text : plain text, rich text HTML5
 Font : TTF, OTF, WOFF
 Web : HTML5, CSS3, JavaScript, RSS

Protocoles :

HTTP(S), UDP, NTP, SMTP, LDAP

Processeur :

CPU : CortexA8
 DSP : Texas Instrument 64x+

Périphériques :

2x USB2 Host (Low/Full/High Speed)
 1x Jack 3.5 pour GPIO ou infra-rouge
 3x GPIO
 1x RFID/NFC/MIFARE

Stockage :

SD card : 2Go à 32Go
 SD card slot

Système d'exploitation :

Gekkota OS eLinux

Compatibilité logicielle :

HTML5 Web App (SignMeeting, etc)

Ecran :

10.1 pouces

Audio :

Sortie audio mono

Réseau :

1x Ethernet 10/100 BaseT
 Option Wifi 802.11 b/g

Alimentation :

12V DC ou
 PoE 802.3 af

Environnement :

Temperature : 0~45°C

Caractéristiques mécaniques :


Poids : 1.0 kg
 Dimensions (WxHxD): 258x176x35 mm

Garantie :

1 an (pièces et main d'oeuvre)

Constructeur :

Qeedji

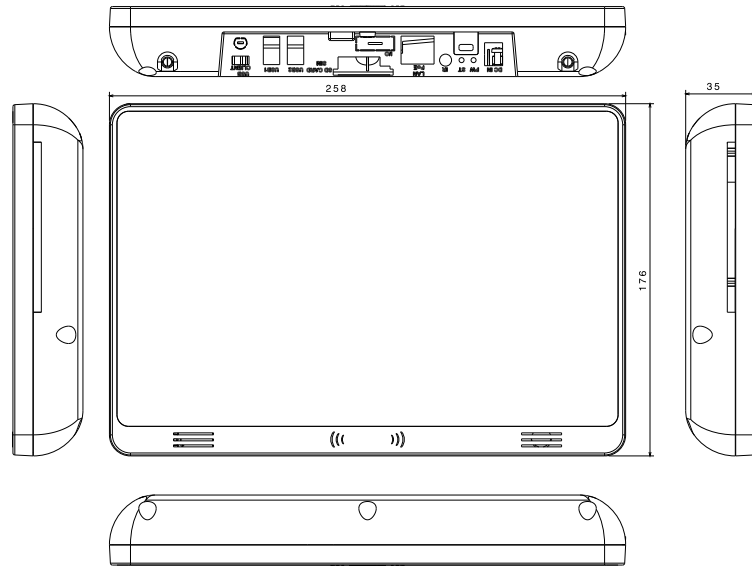

Information de commande

Matériel
Référence

Description

SMT210B

SMT210 Blanc

