



La tablette TAB10s est dédiée à un usage professionnel en fixité et ne nécessite aucune batterie.

Enrichie d'applications Android, elle est appropriée à la réservation de salles de réunion en lien avec un système de calendrier comme MS-Exchange, M365, Google Workspace ou celui d'un partenaire de logiciel IWMS.

Elle peut aussi être utilisée pour une consultation multimédia ou en complément d'un système de gestion technique de bâtiment.

La tablette est équipée d'un système d'accroche arrière pour le montage facile sur une cloison sèche ou vitrée au moyen de l'un de nos adaptateurs PoE (NAPOE109FT ou NAPOE109KT).

Avantages

- Epaisseur : 11 mm
- OS Android 9
- Détecteur de présence pour la mise en veille de l'écran
- USB-C
- Adaptateurs PoE
- Contour lumineux 3 couleurs
- Décodeur matériel Vidéo FHD
- Faible Consommation : 9W
- Silencieux (sans ventilateur)
- Wifi, BLE
- NFC/MIFARE
- RFID 125kHz
- Bouton de reset
- Inhibition mécanique du microphone et de la caméra

Spécifications

Formats médias supportés :

Image : JPEG, PNG, GIF, SVG
 Video : MPEG2, H265, H264 1080p
 Audio : MP3, AAC, MPEG1 layer 2
 Web : HTML5, CSS3, JavaScript, RSS

Protocoles :

HTTP(S), UDP, RTSP, NTP, SMTP

Processeur :

CPU : ARM Quad core

Périphériques :

1x USB-C (Low/Full/High Speed)
 1x USB POGO en face arrière
 1x NFC/MIFARE
 1x RFID 125kHz
 1x BLE 5

Indicateur lumineux :

Rouge/Vert/Orange sur la face latérale de l'écran

Stockage :

Micro SD Card interne : 16Go

Système d'exploitation :

AOSP 9

Compatibilité logicielle :

APK Android

Ecran :

16:10, 1280x800 px
 10.1 pouces tactile capacitif

Audio :

Sortie audio 0,7W
 Entrée microphone avec inhibition

Caméra :

Caméra 5MP, 2592x1944 px avec inhibition

Réseau :

1x Wifi 5 avec antenne intégrée
 1x Ethernet 10/100 BaseT via adaptateur optionnel

Alimentation :

5VDC via USB-C

Environnement :

Temperature : 0~45°C

Caractéristiques mécaniques :


Poids : 800gr
 Dimensions (WxHxD): 255x178,5x10,8 mm

Garantie :

1 an (pièces et main d'oeuvre)

Constructeur :

Qeedji

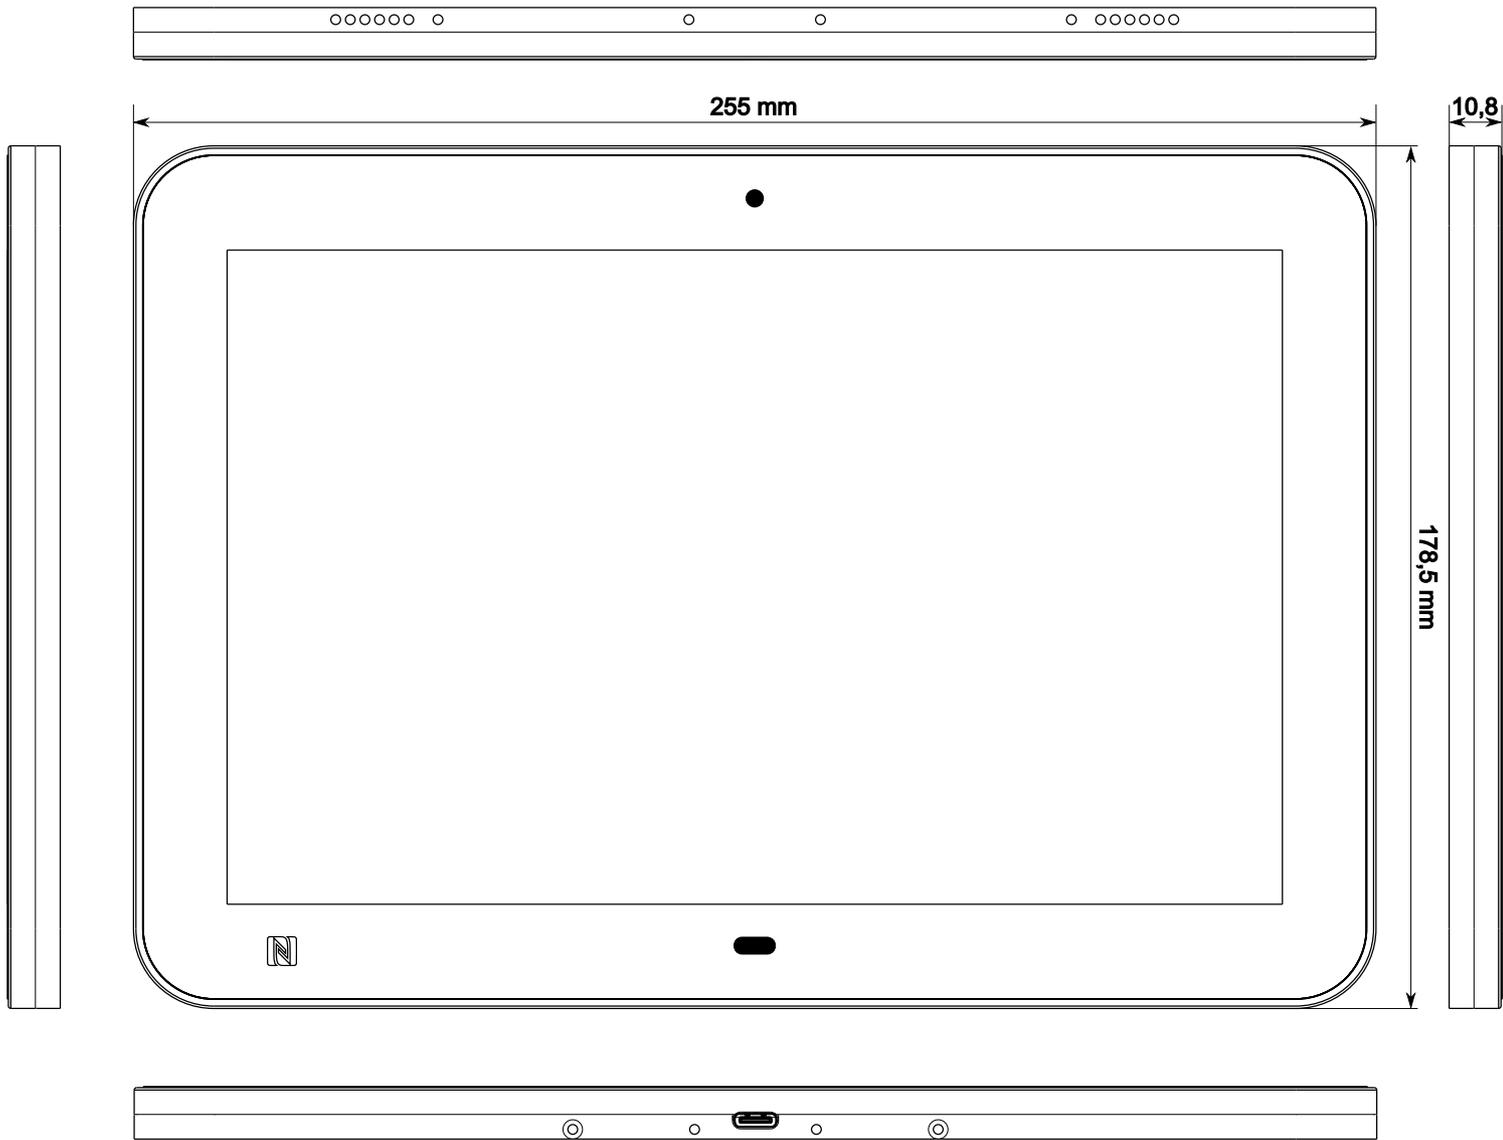

Information de commande

Matériels Référence	Description
TAB10S	Tablette 10'' AOSP
EXC.NAPOE109KU	Adaptateur encastrable Ethernet PoE KRONE-USBC
EXC.NAPOE109KT	Adaptateur encastrable Ethernet PoE KRONE-TAB10s
EXC.NAPOE109FT	Support de fixation RJ45 Ethernet PoE vers TAB10s (Data et Power Delivery)



www.qeedji.tech
sales@qeedji.tech



Ref: BR-TAB10S-002A_fr